

Cots & Riemchen

Technisches Datenblatt

Detailliertes BANIX-Auswahlblatt mit dokumentierten Gruppendaten, Maßhinweisen und Anfrage-Checkliste.



Inhalt

Gummicots / Walzenbezüge

Gummiriemchen / Aprons

Vor Bestellung bestätigen

Information auf Gruppenebene, keine maschinenspezifische Freigabe oder zugesicherte Leistung. Maßbeispiele bestätigen keine Verfügbarkeit. Maßgebend sind angenommenes Angebot und freigegebene Zeichnung.

Geprüfte Produktgruppendaten. Maße, Grenzen und Verfügbarkeit werden für die gewählte Ausführung bestätigt.



Gummicots / Walzenbezüge

Anwendungsspezifische Gummicots für Streckwerke in Spinn-, Flyer- und Streckmaschinen.



Dokumentierte Gruppendaten


Parameter	Dokumentierte Optionen / Daten
Werkstoff / Aufbau	Synthesekautschuk; Hülse und Mischung nach Maschinenposition
Dokumentierte Härtegrade / Shore A	63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 78, 80, 82, 83, 85, 90; getrennte Mischungsfamilien
Abmessungen	Innendurchmesser, fertiger Außendurchmesser und Arbeitslänge nach Zeichnung
Auswahl	Faser, Garnfeinheit, Streckzone und Oberflächenbehandlung; Farbe ist mischungsabhängig

Dokumentierte Gruppenoptionen und Maßbeispiele. Werte unterschiedlicher Varianten sind nicht kombinierbar. Gewählten Aufbau, Einheiten und Betriebsgrenzen mit dem BANIX-Angebot bestätigen.



Gummicots / Walzenbezüge

Maßübersicht

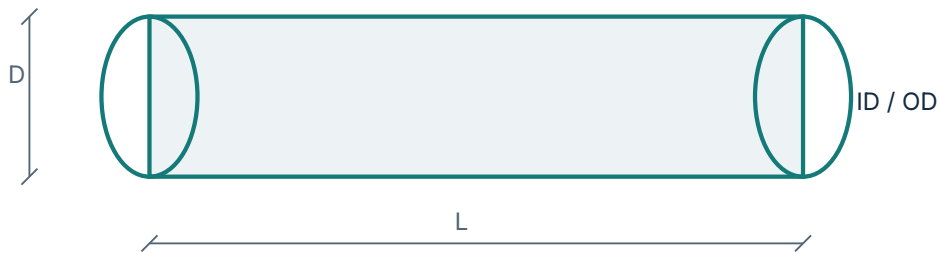

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Exakte Messpunkte anhand Ihrer Zeichnung festlegen.

Maße und Angaben für Ihre Anfrage

Maße und Angaben für Ihre Anfrage	Ihre Angabe
Innendurchmesser / mm	_____
Fertiger Außendurchmesser / mm	_____
Arbeitslänge / mm	_____
Härte / Shore A	_____
Maschine und Streckwerksposition	_____
Faser, Garnfeinheit und Oberfläche	_____

Information auf Gruppenebene, keine maschinenspezifische Freigabe oder zugesicherte Leistung. Maßbeispiele bestätigen keine Verfügbarkeit. Maßgebend sind angenommenes Angebot und freigegebene Zeichnung.

Zeichnung und Anforderung senden an info@banix.de



Gummiriemchen / Aprons

Streckwerksriemchen für Feingarn-, Flyer-, Woll-, Synthetik- und weitere Spinnanwendungen.



Dokumentierte Gruppendaten

Parameter	Dokumentierte Optionen / Daten
Aufbau	Zweilagiger Kautschuk; Ober- und Unterriemchen
Oberriemchen: dokumentierte Breite / Stärke	28-33,5 mm / 0,90-1,05 mm; ausführungsabhängig
Unterriemchen: dokumentierte Breite / Stärke	30-34 mm / 0,90-1,20 mm; ausführungsabhängig
Größenbestimmung	Innenumfang und Messverfahren angeben; Durchmesser, Flachlänge und Umfang unterscheiden
Anwendungen	Ring-, Flyer-, Kompakt- sowie ausgewählte Luftspinn- / Texturieranwendungen; mischungsabhängig

Dokumentierte Gruppenoptionen und Maßbeispiele. Werte unterschiedlicher Varianten sind nicht kombinierbar. Gewählten Aufbau, Einheiten und Betriebsgrenzen mit dem BANIX-Angebot bestätigen.



Gummiriemenchen / Aprons

Maßübersicht

C = Innenumfang / Wirklänge



Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Exakte Messpunkte anhand Ihrer Zeichnung festlegen.

Maße und Angaben für Ihre Anfrage

Maße und Angaben für Ihre Anfrage	Ihre Angabe
Ober- / Unterriemenchenposition	_____
Innenumfang / mm	_____
Breite / mm	_____
Wandstärke / mm	_____
Maschine, Käfig und Spannsystem	_____
Faser und Garnanwendung	_____

Information auf Gruppenebene, keine maschinenspezifische Freigabe oder zugesicherte Leistung. Maßbeispiele bestätigen keine Verfügbarkeit. Maßgebend sind angenommenes Angebot und freigegebene Zeichnung.

Zeichnung und Anforderung senden an info@banix.de