

Spinnkannen & Zubehör

Technisches Datenblatt

Detailliertes BANIX-Auswahlblatt mit dokumentierten Gruppendaten, Maßhinweisen und Anfrage-Checkliste.



Inhalt

Spinnkannen / Sliver Cans

Spinnkannen-Zubehör

Vor Bestellung bestätigen

Information auf Gruppenebene, keine maschinenspezifische Freigabe oder zugesicherte Leistung. Maßbeispiele bestätigen keine Verfügbarkeit. Maßgebend sind angenommenes Angebot und freigegebene Zeichnung.

Geprüfte Produktgruppendaten. Maße, Grenzen und Verfügbarkeit werden für die gewählte Ausführung bestätigt.



Spinnkannen / Sliver Cans

Antistatische HDPE-Spinnkannen mit breiten dokumentierten Größenbereichen und konfigurierbaren Handhabungskomponenten.



Dokumentierte Gruppendaten


Parameter	Dokumentierte Optionen / Daten
Dokumentierte Durchmesser / mm	225, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1350, 1500
Gesamthöhe	700-1800 mm einschließlich Rädern; gewählte Ausführung
Körper / oberer Ring	Antistatisches HDPE / polierter Edelstahl
Teller / Fahrgestell	ABS-Teller / verstärktes verzinktes Fahrgestell
Federausführungen	Spiral-, Pagoden-, Tensor- oder Stützfeder; balancierte Unterstützung oberhalb 500 mm Durchmesser empfohlen

Dokumentierte Gruppenoptionen und Maßbeispiele. Werte unterschiedlicher Varianten sind nicht kombinierbar. Gewählten Aufbau, Einheiten und Betriebsgrenzen mit dem BANIX-Angebot bestätigen.



Spinnkannen / Sliver Cans

Maßübersicht

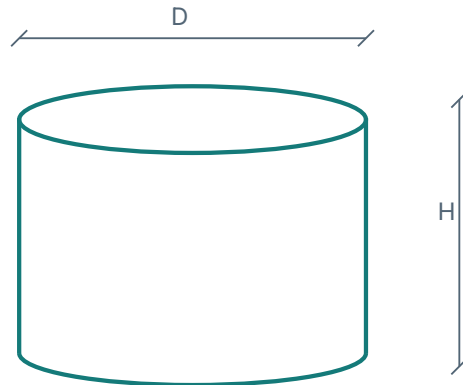

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Exakte Messpunkte anhand Ihrer Zeichnung festlegen.

Maße und Angaben für Ihre Anfrage

Maße und Angaben für Ihre Anfrage	Ihre Angabe
Kannendurchmesser / mm	_____
Gesamthöhe einschließlich Rädern / mm	_____
Füllgewicht des Faserbandes / kg	_____
Federtyp und Arbeitshub / mm	_____
Deckplatte und Abstand zum Ableger	_____
Radanschluss und Bodenverhältnisse	_____

Information auf Gruppenebene, keine maschinenspezifische Freigabe oder zugesicherte Leistung. Maßbeispiele bestätigen keine Verfügbarkeit. Maßgebend sind angenommenes Angebot und freigegebene Zeichnung.

Zeichnung und Anforderung senden an info@banix.de



Spinnkannen-Zubehör

Federn, Räder, Reifen, Chassis und weitere Ersatzkomponenten für Spinnkannen.



Dokumentierte Gruppendaten


Parameter	Dokumentierte Optionen / Daten
Bauteile	Federn, Teller, Ringe, Bänder, Fahrgestelle und Bock- / Lenkrollen
Dokumentierte Radeinbauhöhen	72, 78 oder 85 mm; keine Raddurchmesser
Befestigungsbeispiel A	Platte 70 x 58 mm; Lochabstand 54 x 42 mm; Bohrung 7 mm
Alternative Befestigung	Weitere Anschlussgeometrie vorhanden; Zeichnung und Einbauhöhe vor Ersatz bestätigen

Dokumentierte Gruppenoptionen und Maßbeispiele. Werte unterschiedlicher Varianten sind nicht kombinierbar.
Gewählten Aufbau, Einheiten und Betriebsgrenzen mit dem BANIX-Angebot bestätigen.



Spinnkannen-Zubehör

Maßübersicht

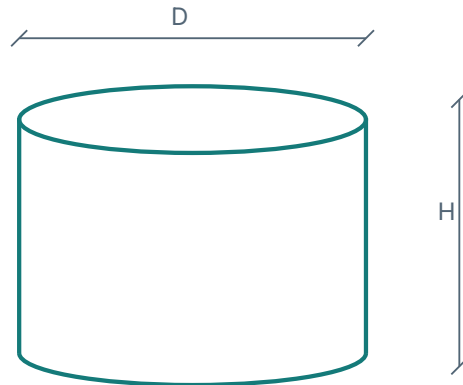

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Exakte Messpunkte anhand Ihrer Zeichnung festlegen.

Maße und Angaben für Ihre Anfrage

Maße und Angaben für Ihre Anfrage	Ihre Angabe
Vorhandener Durchmesser und Höhe / mm	_____
Befestigungsplatte und Lochabstand / mm	_____
Raddurchmesser und Einbauhöhe / mm	_____
Radlast, Bock- / Lenkrolle	_____
Federhub und Füllgewicht	_____
Ring-, Reifen- oder Plattenmaße / mm	_____

Information auf Gruppenebene, keine maschinenspezifische Freigabe oder zugesicherte Leistung. Maßbeispiele bestätigen keine Verfügbarkeit. Maßgebend sind angenommenes Angebot und freigegebene Zeichnung.

Zeichnung und Anforderung senden an info@banix.de