



Spindelkomponenten

Technisches Datenblatt

Detailliertes BANIX-Auswahlblatt mit dokumentierten Gruppendaten, Maßhinweisen und Anfrage-Checkliste.



Inhalt

Spindelkomponenten

Vor Bestellung bestätigen

Information auf Gruppenebene, keine maschinenspezifische Freigabe oder zugesicherte Leistung. Maßbeispiele bestätigen keine Verfügbarkeit. Maßgebend sind angenommenes Angebot und freigegebene Zeichnung.

Geprüfte Produktgruppendaten. Maße, Grenzen und Verfügbarkeit werden für die gewählte Ausführung bestätigt.



Spindelkomponenten

Anwendungsbezogene Beschaffung von Spindelkomponenten; die genaue Auswahl erfolgt anhand Maschinenreferenz und Maßdaten.



Dokumentierte Gruppendaten


Parameter	Dokumentierte Optionen / Daten
Dokumentierter Betriebsbereich	8.000-17.000 rpm für eine Halslagerserie
Referenzen anderer Serien	18.000 / 20.000 / 25.000 rpm betreffen unterschiedliche Spindelausführungen
Maschinenschnittstelle	Halslager, Befestigungsgewinde, Wirtel, Hülse und Antrieb müssen zusammenpassen
Freigabeanforderung	Betriebsdrehzahl, Auswuchtung und Schmierung der gesamten Baugruppe bestätigen

Dokumentierte Gruppenoptionen und Maßbeispiele. Werte unterschiedlicher Varianten sind nicht kombinierbar. Gewählten Aufbau, Einheiten und Betriebsgrenzen mit dem BANIX-Angebot bestätigen.



Spindelkomponenten

Maßübersicht

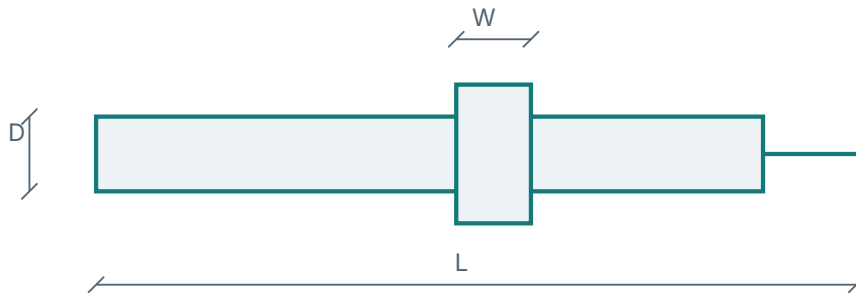

Schematische Darstellung, nicht maßstäblich. Exakte Messpunkte anhand Ihrer Zeichnung festlegen.

Maße und Angaben für Ihre Anfrage

Maße und Angaben für Ihre Anfrage	Ihre Angabe
Maschine und Spindelposition	_____
Halslagerlänge und Gehäusedurchmesser / mm	_____
Befestigungsgewinde und Sitzgeometrie	_____
Wirteldurchmesser / mm	_____
Erforderliche Betriebsdrehzahl / rpm	_____
Hülse, Antrieb und Schmierung	_____

Information auf Gruppenebene, keine maschinenspezifische Freigabe oder zugesicherte Leistung. Maßbeispiele bestätigen keine Verfügbarkeit. Maßgebend sind angenommenes Angebot und freigegebene Zeichnung.

Zeichnung und Anforderung senden an info@banix.de